ダウンライト　昼白色相当　調光器対応　60形

DL-D021N


高演色タイプ


希望小売価格 22,050円
（税抜価格 21,000円）



60形／透明パネル

器具光束		480 lm
消費電力		9.0W / 9.5W
固有エネルギー消費効率 ※1(200V使用時)		50.5 lm/W
色温度		5,300K
平均演色評価数		Ra92
ビーム角		86°
調光		可※2
定格電圧		100V / 200V
定格寿命		40,000時間 ※3
質量		0.7kg（電源内蔵）
天井材の厚さ		5 ～ 25mm
埋込穴		断熱施工不可、バネ固定方式
材質	本体	アルミニウム
	パネル	ポリカーボネート(透明板)
	電源カバー	亜鉛めっき鋼板

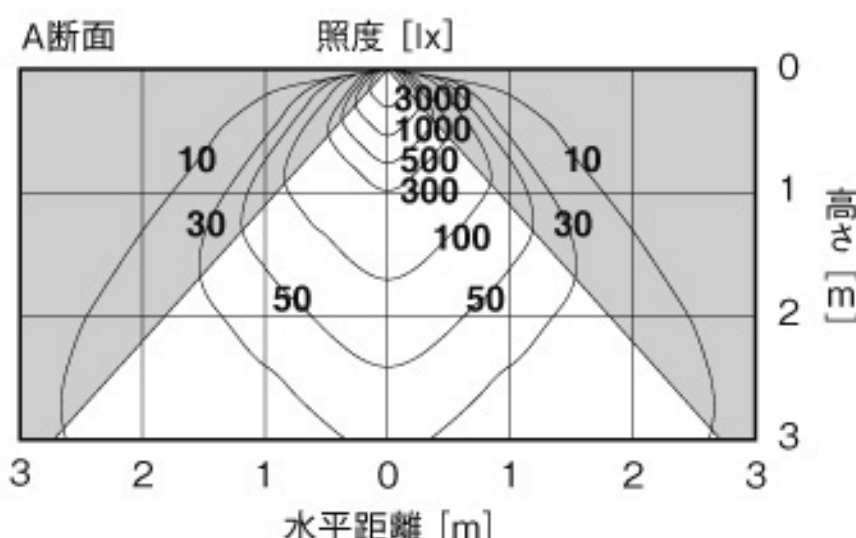

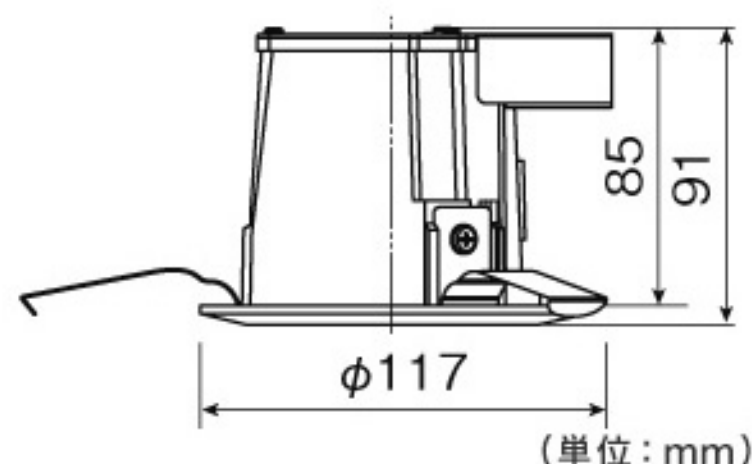

埋込穴:φ100㎜

● LED素子はバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。
● 商品の価格には、工事費は含まれておりません。
※1 日本照明器具工業会JIL5006に規定される定格光束(器具光束)を定格消費電力にて除した値。
※2 調光するには別途「調光器」が必要です(PWM調光信号方式)。
※3 寿命は、光束が70％まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。